


Zewnętrzna węzownica schładzająca **STRAŻNIK 32 i 45 kW**

Do kotłów na paliwo stałe pracujących
w układach zamkniętych

Kotły na paliwo stałe mogą być montowane w układach zamkniętych c.o. pod warunkiem zamontowania skutecznego urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła w przypadku awarii (np: brak prądu) Rozporz. Min. Infrastruktury Dz.U. z 7 kwietnia 2009 nr 56 poz. 461.

Takim urządzeniem jest STRAŻNIK. Odprowadza on do kanalizacji nadmiar ciepła poprzez miedzianą węzownicę po otwarciu bezprądowego, termicznego, upustowego zaworu bezpieczeństwa STS.S- temp. zadziałania 97°C

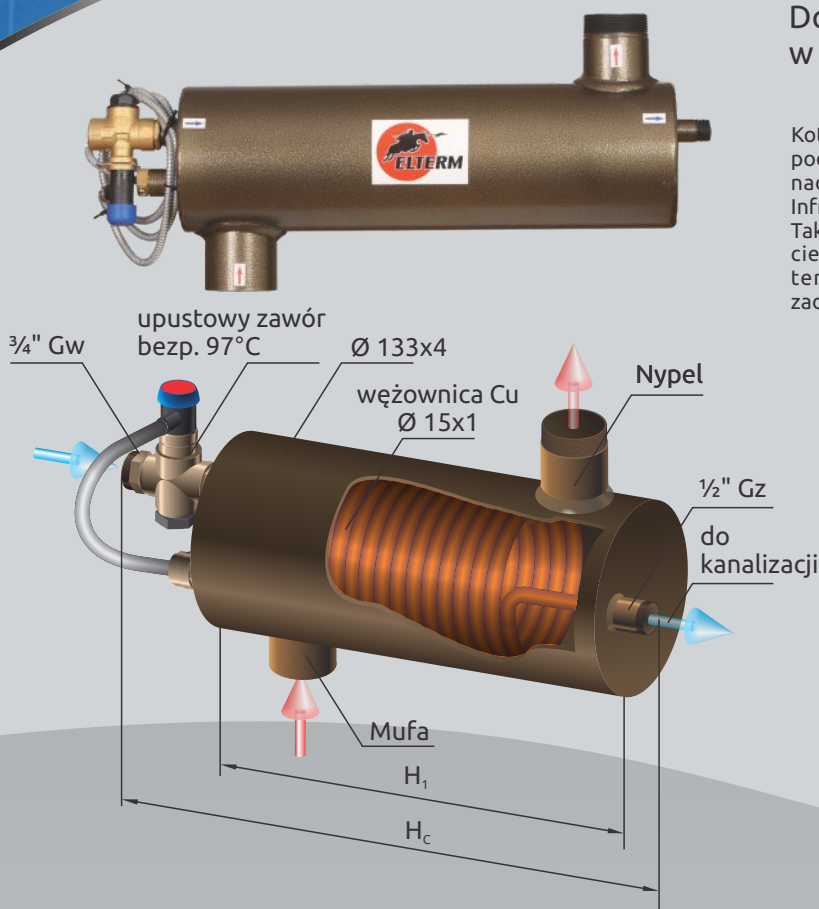

	STRAŻNIK 32 40/133	STRAŻNIK 45 50/133
Nr katalogowy	07 03 032	07 03 045
Moc węzownicy (max. moc kotła)	32 kW	45 kW
Powierzchnia spirali schładzającej (Cu)	0,16 m ²	0,23 m ²
Min. przepływ wody chłodzącej	18 l/min.	18 l/min.
Temp. zadziałania	97°C	97°C
Waga	8,0 kg	10,5 kg
H _i	290 mm	400 mm
H _c	410 mm	560 mm
V	3,5 l	4,9 l
P max	6 bar	6 bar
T max	110°C	110°C
Mufa (podłączenie do kotła c.o.)	1 1/2" Gw	2" Gw
Nypel (podłączenie instalacji c.o.)	1 1/2" Gz	2" Gz

Kocioł c.o. z górnym zasilaniem

Kocioł c.o. z bocznym zasilaniem

